



BeWAN VoIP Phone S2

Teléfono IP multifuncional



La solución profesional para llamar via Internet

Telefonía
via Internet

Protocolo SIP

2 puertos Ethernet
(LAN, PC)

Funcionalidades:
guía telefónica,
desvío, conferencia,
manos libres...

QoS, VAD, CNG,
AEC, codecs
G.711/723/729

UPnP, STUN

Configurador web,
pantalla LCD,
teclado de 25 teclas

BeWAN VoIP Phone S2 es un teléfono IP que combina altas prestaciones con comodidad de uso para un entorno profesional. Permite el uso de una conexión Internet de banda ancha así como los servicios de operadores de VoIP para telefonar realizando importantes ahorros. Mediante una interfaz Ethernet se conecta fácilmente a un módem, un router o a una red local empresarial. El BeWAN VoIP Phone S2 le procura una gran comodidad en todas sus comunicaciones sobre todo gracias a sus funcionalidades manos libres, guía telefónica, desvío de llamadas, conferencia a tres.


Se instala muy fácil y rápidamente

Para ello basta con conectar el BeWAN VoIP Phone S2 a un módem, un router o a una red local mediante su puerto Ethernet (LAN). Se puede entonces proceder a la configuración en pocos minutos directamente via su teclado y su pantalla LCD o bien usando un configurador web. El administrador puede acceder al configurador mediante un simple navegador Internet, desde un ordenador (PC/Mac) conectado a la red local o al segundo puerto Ethernet (PC) del teléfono. La interfaz y el manual están disponibles completamente en español.



BeWAN
systems

<http://es.bewan.com>

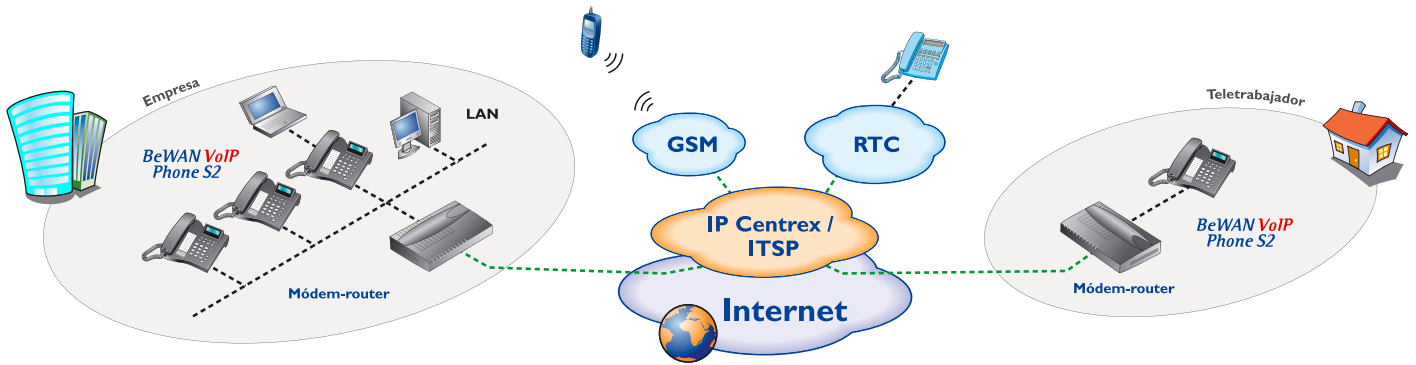

La telefonía via Internet y sus servicios

Compatible con el protocolo SIP, el BeWAN VoIP Phone S2 le permite utilizar los servicios de telefonía ofrecidos por los operadores de VoIP (ITSP). Por ejemplo el servicio IP Centrex ofrece a las empresas una centralita telefónica externalizada (PABX virtual). Permite centralizar un parque de BeWAN VoIP Phone S2 independientemente de su localización y de la cantidad de teléfonos. Así los usuarios pueden comunicar con los terminales VoIP, con las redes RTC y GSM usando los números tradicionales a 9 cifras.

El BeWAN VoIP Phone S2 le permite también gestionar de manera independiente sus llamadas VoIP mediante direcciones SIP (llamadas URI) o direcciones IP registradas en la guía telefónica del teléfono.

Múltiples funcionalidades, gran comodidad

El BeWAN VoIP Phone S2 le procura una gran comodidad en su uso gracias a sus múltiples funcionalidades que se gestionan desde el teclado de 25 teclas y la pantalla LCD o bien desde el configurador web. La marcación está facilitada por la guía telefónica de 200 contactos y por números de marcación rápida. El usuario puede identificar la llamada entrante, filtrar, desviar sus llamadas, gestionar una doble comunicación o iniciar una conferencia a tres. Con la funcionalidad manos libres se facilita aún más el uso del teléfono.

Calidad de la voz

El BeWAN VoIP Phone S2 procura una excelente calidad sonora gracias a la gestión del tráfico de voz (mediante QoS), la reducción de ecos y de ruidos. Además el usuario puede ajustar el volumen del auricular, del altavoz y de los timbres.

Características técnicas del BeWAN VoIP Phone S2

Interfaz de usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Auricular y altavoz • Teclado de 25 teclas • Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres • Administración: vía el teclado del teléfono y vía el configurador Web • Actualización vía TFTP
Interfaz hardware	<ul style="list-style-type: none"> • 2 puertos RJ45 Ethernet 10/100 (LAN/PC)
VoIP	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo SIP (RFC3261) • 4 cuentas SIP parametrables • Compatible con servidores de registro y Outbound Proxy • Métodos de llamada: llamada vía servidor SIP (números con 9 cifras), llamada por dirección SIP (URI), llamada de IP a IP • Codecs: G.711, G.723, G.729 a/b • QoS: ToS, IEEE 802.1q VLAN • Calidad de la voz: VAD, CNG, AEC G.168, «jitter buffer»
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de llamadas: presentación del número, señal, llamada en espera, segunda llamada, desvío, reenvío y rechazo de llamadas, notificación de mensaje, conferencia a tres, Out-of-band DTMF (RFC2833) • Guía telefónica (200 contactos) • Números de marcación rápida (10 registros) • Remarcación • Manos libres con ajuste del volumen • Tonalidad : DTMF, 4 timbres, tonalidad para las teclas y marcación
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación por HTTP 1.1 para la configuración vía web • Cifrado MD5 para la autenticación SIP (RFC2069, RFC2617)
Redes	<ul style="list-style-type: none"> • Internet vía PPPoE, cliente DHCP o IP fija • Protocolos: IP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTCP, ICMP, HTTP, NTP, TFTP, DNS • NAT Transversal: UPnP, STUN
Dimensiones, Peso	200 x 208 x 72 mm; aproximativamente 640 g
Alim. eléctrica	DC 5 V, 1400 mA (fuente externa)

Con el BeWAN VoIP Phone S2 benefíciase de los mejores servicios: interfaz en español, soporte técnico cualificado, actualización gratuita via Internet...

