

# BeWAN ADSL2+ Combo



Módem universal de muy alta velocidad



## ¡Benefíciense al máximo del Internet a muy alta velocidad!

Módem ADSL2/2+  
(compatible ADSL)

Acceso a Internet  
PPPoE

1 puerto Ethernet

1 puerto USB

Para ordenador,  
consola de juegos,  
router...

Compatible  
con Windows,  
Mac OS, Linux...

BeWAN ADSL2+ Combo es un módem diseñado para conectarse a una línea ADSL o ADSL2/2+. Con muy altas prestaciones le permite sacar el mejor provecho a su suscripción de acceso a Internet de muy alta velocidad.

BeWAN ADSL2+ Combo ofrece doble conectividad. Su puerto Ethernet 10/100 le permite conectar un ordenador o cualquier otro dispositivo con interfaz Ethernet. Su puerto USB sirve para conectar un ordenador sin tarjeta de red con sistema operativo Windows.

BeWAN ADSL2+ Combo se usa con un ordenador, un Mac o una consola de juegos y es un complemento idóneo para conectar una red local familiar o profesional a Internet con un acceso de muy alta velocidad. Es potente y funciona para todo tipo de aplicación : navegación a alta velocidad, descargas intensivas, juegos en red ...

BeWAN ADSL2+ Combo está préconfigurado. Su uso es sumamente simple. Si fuese necesario puede modificar fácilmente los parámetros por defecto con su navegador Internet. La interfaz y la documentación están en Español.


Las actualizaciones del BeWAN ADSL2+ Combo están disponibles gratuitamente en el sitio Web de BeWAN systems. Así Ud podrá siempre sacarle el mejor provecho a su acceso a Internet de muy alta velocidad.




**BeWAN**  
systems

<http://www.bewan.com>

## Ejemplos de uso del módem BeWAN ADSL2+ Combo

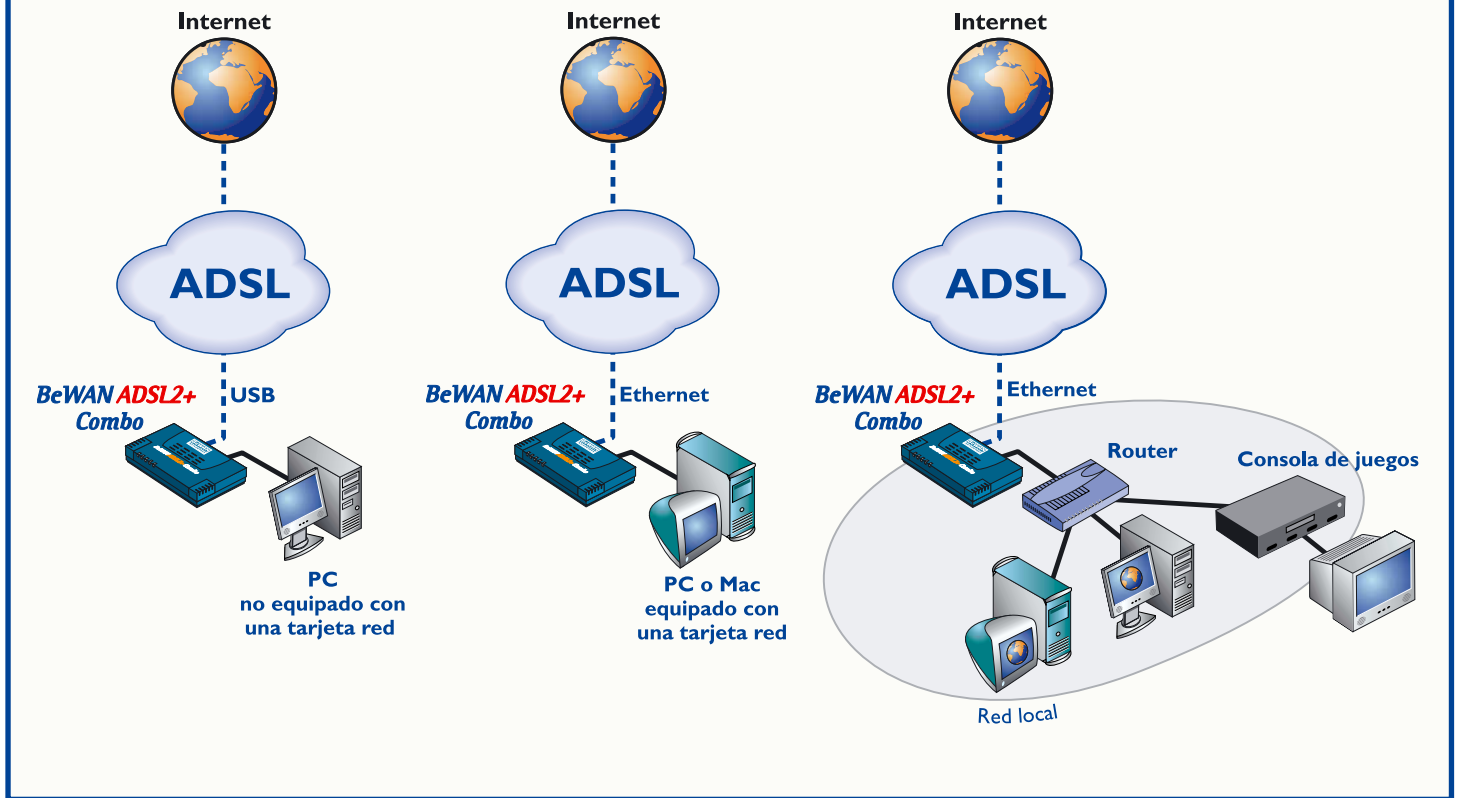

### Vista trasera del BeWAN ADSL2+ Combo

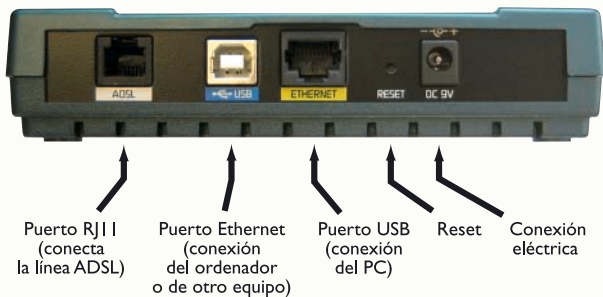

Con el módem BeWAN ADSL2+ Combo, benefíciese de los mejores servicios : interfaz en español, soporte técnico cualificado, actualización gratuita via Internet...

### Características técnicas

Requerimientos mínimos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso via el puerto Ethernet (aconsejado para ADSL2/2+): router, PC/Mac (cualquier sistema operativo), consola de juegos u otro dispositivo con interfaz Ethernet</li> <li>• Uso via el puerto USB : PC con Windows 98SE/Me/2000/XP/2003 con lector de CD-ROM y puerto USB (1.1 o 2.0) disponible</li> <li>• Línea telefónica con suscripción ADSL</li> </ul>
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 puerto RJ11 para conectarse a la línea telefónica</li> <li>• 1 puerto Ethernet 10/100</li> <li>• 1 puerto USB 1.1</li> </ul>
Normas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADSL, ADSL2, ADSL2+, RE-ADSL</li> <li>• Protocolos ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 annexe A (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite), ITU G992.3 (G.dmt.bis), ITU G992.5</li> </ul>
Protocolos de red	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPPoE (RFC 2516) via software incluido</li> <li>• Bridged IPoE (RFC 1483-2684)</li> </ul>
Interfaz software	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurator Web</li> <li>• Software de conexión PPPoE para Windows 95/98/Me/2000/XP/2003 y Mac OS 9.x à X.x</li> </ul>
Alimentación y consumo eléctrico	DC 9 V (bloque externo) ; 0,8 A

Las marcas mencionadas están registradas. Todos los derechos de uso y copia están reservados. Según disponibilidad, foto y documento no contractuales.

BeWAN ADSL2+ Combo  
Ref. BeWAN: BWA-COMBO



**BeWAN**  
systems

<http://www.bewan.com>